

Inspired by hygiene

#thewashspace




Objektwaschtische nach Maß

Entdecken Sie unser bahnbrechendes neues Waschplatz-Konzept



#thewashspace

steht für maßgeschneiderte Waschplatzlösungen im Objektbau

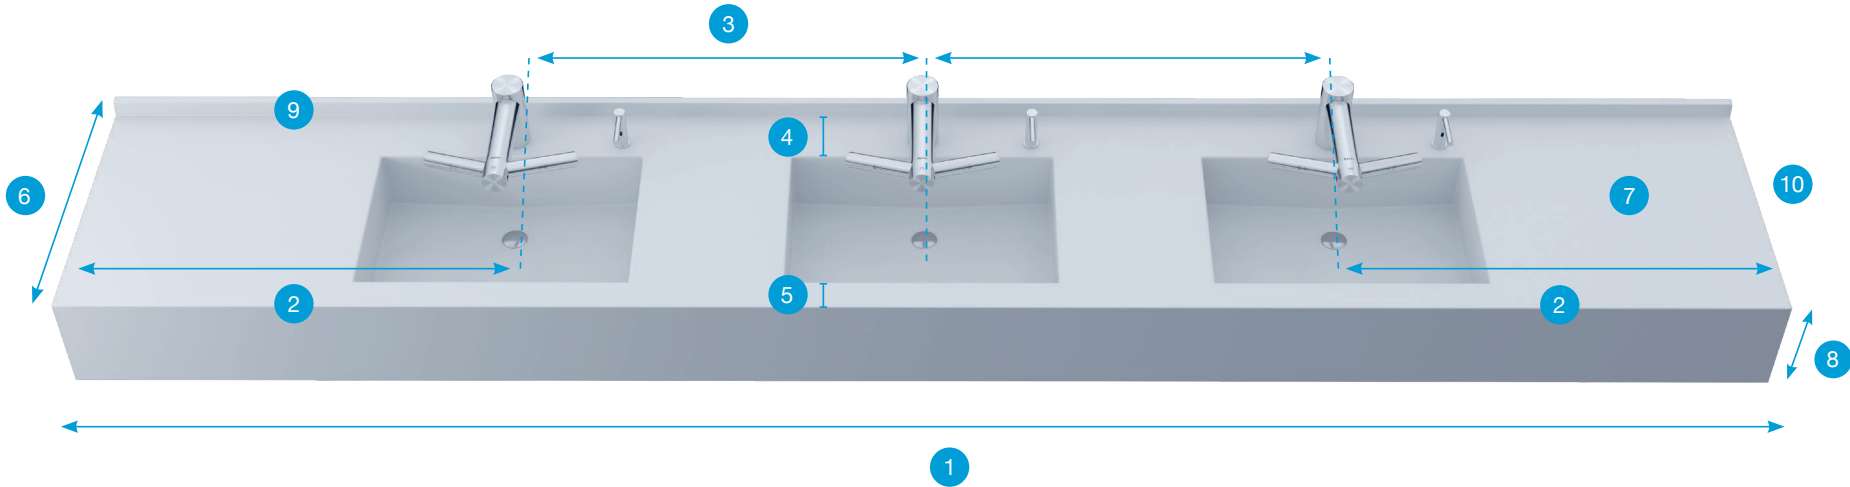

1 Waschtischlänge
Ihre individuelle Länge ab 600 mm

2 Seiten-Achismaß
links und rechts

3 Becken-Achismaß
Abstand zwischen Becken

4 Beckenposition
Abstand vom Beckenrand
zur hinteren Kante

5 Beckenposition
Abstand vom Beckenrand
zur vorderen Kante

6 Waschtischbreite
Ihre individuelle Breite ab 455 mm

7 Papiereinwurf Schachtverkleidung
Rund oder eckig

8 Schürzenhöhe
von 150–200 mm

9 Wischleiste
individuelle fugenlose Aufkantung

10 Seitenabschluss
links/rechts offen mit Schürze oder
geschlossen mit Wandabschluss

DIMENSIONEN BESTIMMEN

Bei Ihrem individuellen Angebot bestimmt Ihre Raumsituation oder Ihre individuelle Anforderung wie der Waschtisch ausgeführt wird. Zur Erstellung eines verbindlichen Angebots werden möglichst detaillierte Informationen inklusive der Zusatzfunktionen sowie Einbausituation vor Ort benötigt.

WB01

Objektwaschtisch nach Maß

TECHNISCHE DATEN


Waschtischlänge	Min 750 mm – individuelle Länge
Waschtischtiefe	Min 425 mm – max 630 mm
Schürzenhöhe	150 – 200 mm
Beckenmaße	(L x T x H) 550 x 340 x 130 mm
Wischleiste – Spritzrand	Min 20 mm – individuelle Höhe
Seiten u. Beckenachsmaß	Frei wählbar – Min 100 mm
Hahnloch	Ø 35 mm oder Ø frei wählbar
Beckenanzahl	Individuell, min Abstand 100 mm
Überlauf	Optional

BEFESTIGUNG

Mittels Montageschürze für Stockschraubenbefestigung. Bei einem Wandabschluss (Nische) ist zusätzlich ein Auflagenwinkel erforderlich. Bei größeren Abständen zwischen den Becken ist eine Stütz- und Winkelkonsole notwendig. Dabei muss der Wandaufbau eine ausreichende Tragfähigkeit aufweisen und den auftretenden Flächenpressungen widerstehen. Die Anzahl des Befestigungsmaterials ergibt sich aus Waschtischlänge und Einbausituation.

AUSFÜHRUNG

Reihenwaschtisch sind in einem Stück bis zu 3600mm lieferbar. Überlange und individuell ausgeführte Reihenwaschanlagen werden in Elementen geliefert und vor Ort zusammengefügt, verklebt, geschliffen und nahtlos versiegelt.

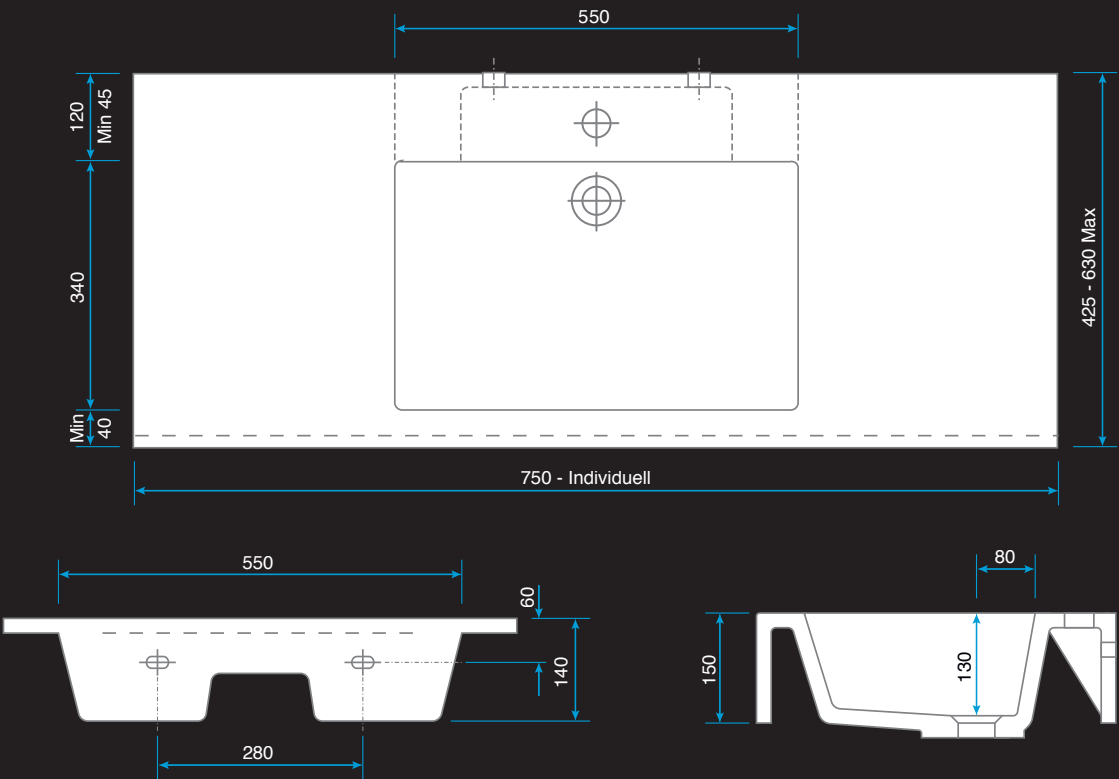

Individuelle Anordnung der Becken

Porenfrei ohne Fugen und Kanten

WB02

Objektwaschtisch (small) nach Maß

TECHNISCHE DATEN


Waschtischlänge	Min 530 mm – individuelle Länge
Waschtischtiefe	Min 375 mm – max 630 mm
Schürzenhöhe	150 – 200 mm
Beckenmaße	(L x T x H) 450 x 290 x 130 mm
Wischleiste – Spritzrand	Min 20 mm – individuelle Höhe
Seiten u. Beckenachsmaß	Frei wählbar – Min 100 mm
Hahnloch	Ø 35 mm oder Ø frei wählbar
Beckenanzahl	Individuell, min Abstand 100 mm
Überlauf	Optional

BEFESTIGUNG

Mittels Montageschürze für Stockschraubenbefestigung. Bei einem Wandabschluss (Nische) ist zusätzlich ein Auflagenwinkel erforderlich. Bei größeren Abständen zwischen den Becken ist eine Stütz- und Winkelkonsole notwendig. Dabei muss der Wandaufbau eine ausreichende Tragfähigkeit aufweisen und den auftretenden Flächenpressungen widerstehen. Die Anzahl des Befestigungsmaterials ergibt sich aus Waschtischlänge und Einbausituation.

AUSFÜHRUNG

Reihenwaschtisch sind in einem Stück bis zu 3600mm lieferbar. Überlange und individuell ausgeführte Reihenwaschanlagen werden in Elementen geliefert und vor Ort zusammengefügt, verklebt, geschliffen und nahtlos versiegelt.

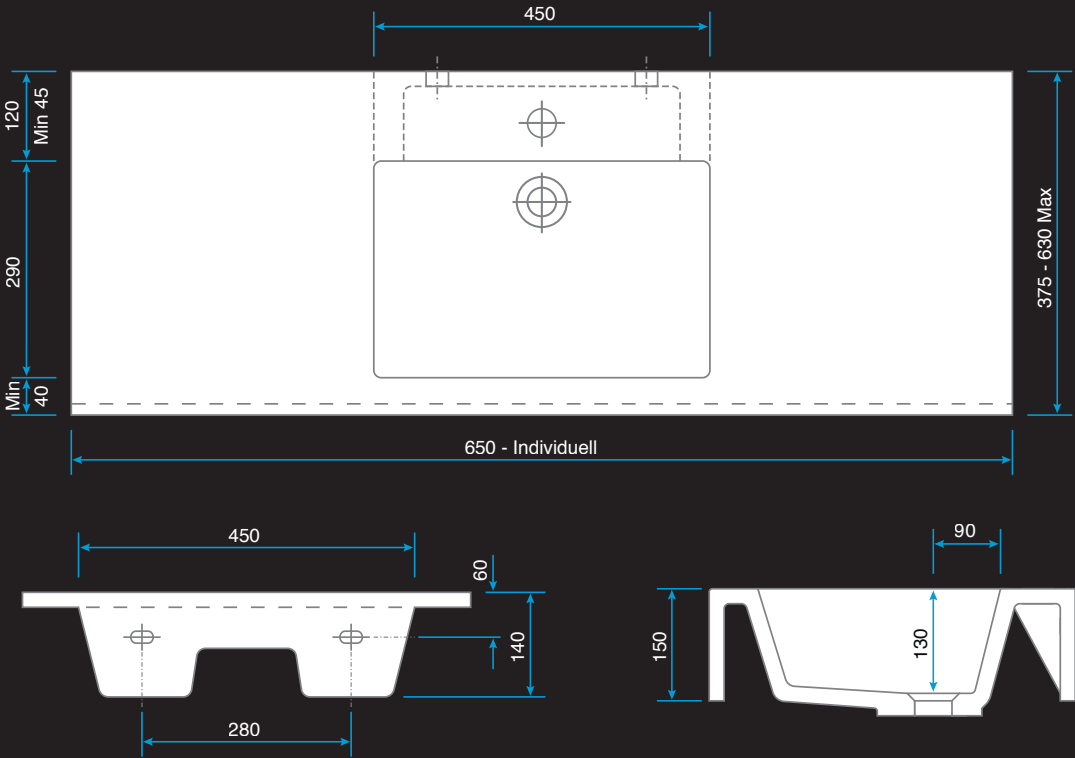

Eckvarianten mit Flächen

Komplex wie es Ihr Waschraum verlangt

WB04

Waschrinne nach Maß

TECHNISCHE DATEN


Waschtischlänge	Min 1400 mm – individuelle Länge
Waschtischtiefe	Min 385 mm – max 630 mm
Schürzenhöhe	150 – 200 mm
Beckenmaße	(L x T x H) 1200 x 300 x 120 mm
Wischleiste – Spritzrand	Min 20 mm – individuelle Höhe
Seiten u. Beckenachsmaß	Frei wählbar – Min 100 mm
Hahnloch	Ø 35 mm oder Ø frei wählbar
Beckenanzahl	Individuell, min Abstand 100 mm
Überlauf	Optional

BEFESTIGUNG

Mittels Montageschürze für Stockschraubenbefestigung. Bei einem Wandabschluss (Nische) ist zusätzlich ein Auflagenwinkel erforderlich. Bei größeren Abständen zwischen den Becken ist eine Stütz- und Winkelkonsole notwendig. Dabei muss der Wandaufbau eine ausreichende Tragfähigkeit aufweisen und den auftretenden Flächenpressungen widerstehen. Die Anzahl des Befestigungsmaterials ergibt sich aus Waschtischlänge und Einbausituation.

AUSFÜHRUNG

Reihenwaschtisch sind in einem Stück bis zu 3600 mm lieferbar. Überlange und individuell ausgeführte Reihenwaschanlagen werden in Elementen geliefert und vor Ort zusammengefügt, verklebt, geschliffen und nahtlos versiegelt.

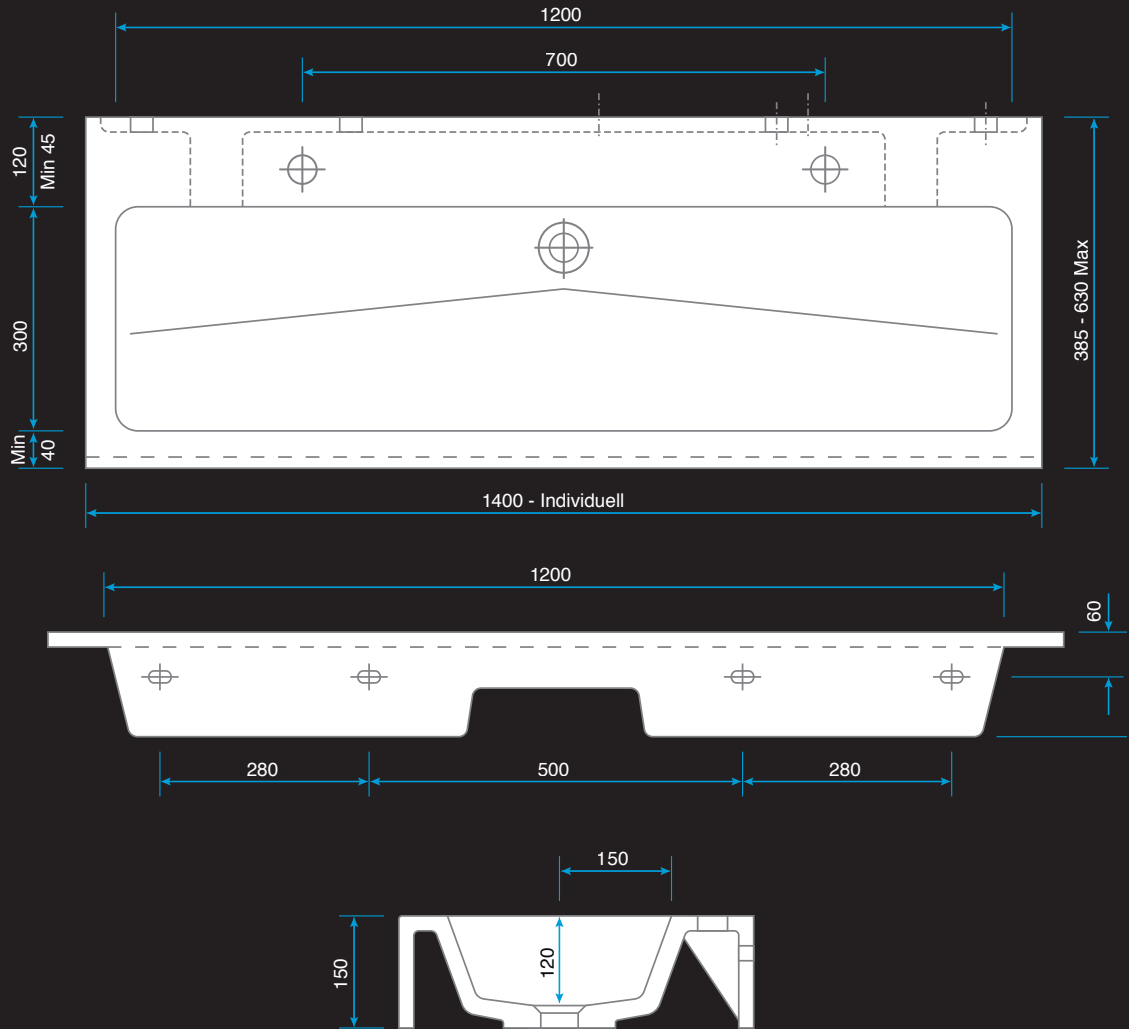

Waschrinne aus Mineralguss

Millimetergenau nach Maß



WB05

Aufsatz – Waschbecken

TECHNISCHE DATEN




Außen Beckenmaße	(Außenmaß L x T x H) 605 x 395 x 134 mm
Schürzenhöhe	108 mm
Beckenmaße	(L x T x H) 581 x 371 x 96 mm
Material	Verbundwerkstoff Solid Surface
Farbe	Weiß solid matt
Ablaufventil	Verdeckt – Solid Surface weiß matt
Beckenanzahl	Individuell, min Abstand 100 mm
Überlauf	Ohne

BEFESTIGUNG

Eine von unten im Aufsatzrand integrierte Dichtung sorgt für die schnelle und saubere Montage des Waschtischs auf der Trägerplatte. Eine zusätzliche Abdichtung mit Silikon ist nicht mehr notwendig.


AUSFÜHRUNG

Aufsatzwaschtisch zur Montage auf Waschtischplatte, aus kunstharz-gebundenem Mineralwerkstoff, mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbeständig bis 80 °C), Farbton Solid weiß matt. Rechteckige Waschtischform mit abgerundeten Kanten und verdecktem Ablaufventil, ohne Überlauf.

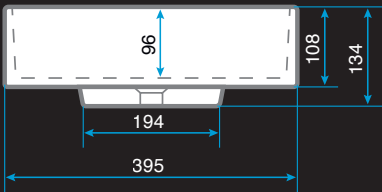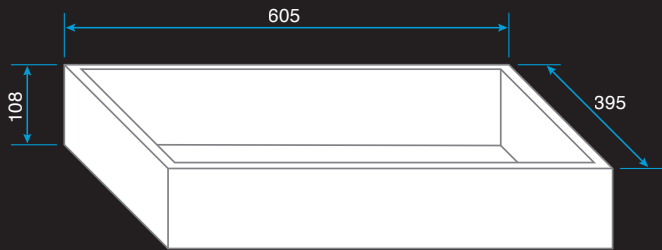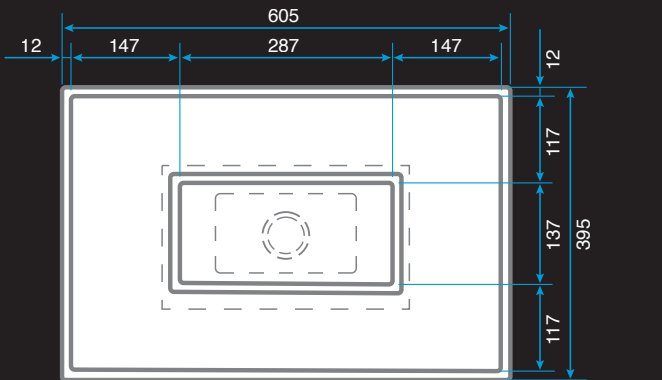


Das Material

Ihr Objektwaschtisch nach Maß aus hochwertigem Mineralgranit oder Mineralwerkstoff

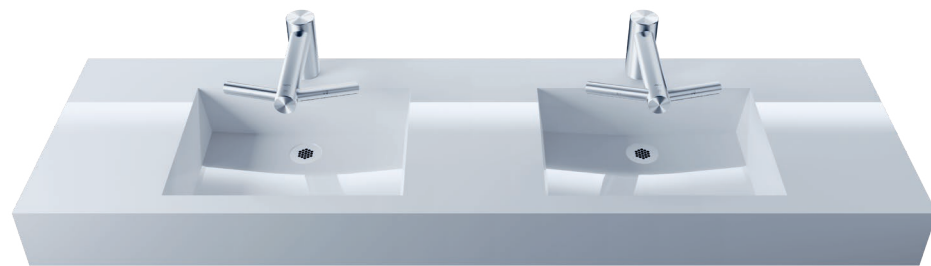

Gelcoat Glanz Mineralgranit
Alpinweiß glänzend

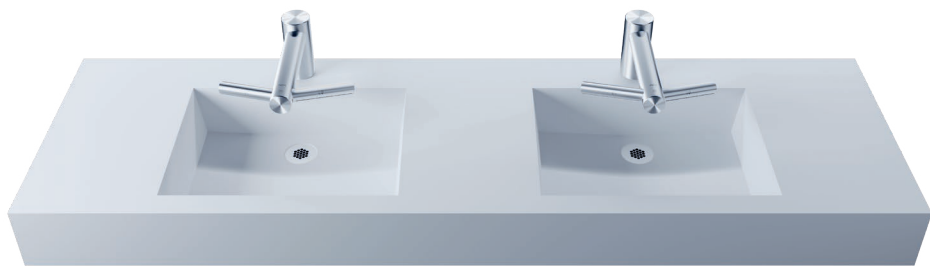

Solid Surface Matt
Solid weiß matt

GELCOAT GLÄNZEND

Der Kern aus Mineralgranit wird von einer porenfreien, glatten und hochglänzenden Gelcoat-schicht in alpinweiß umgeben, welche sich wie ein schützender Mantel um den Kern legt und dem Waschtisch eine edle und moderne Optik verleiht. Dank der glatten, porenfreien, hygienischen sowie pflegeleichten Gelcoatoberfläche ist es äußerst widerstandsfähig und hat eine sehr gute Resistenz gegen Säuren und Laugen* sowie eine hohe Temperaturbeständigkeit von Wasser bis zu 80°C. Neben dem Farbton Alpinweiß sind andere Farben auf Anfrage realisierbar.

- Materialstärke 25 mm
- Hochglänzende hygienische Oberfläche
- Porenfreie, hygienische Oberfläche durch GELCOAT-Schicht
- Hohe Schlag und Abriebfestigkeit
- Einfach und leicht zu reinigen

SOLID MATT

Das Material Solid weiß matt ist voll durchgefärbt aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff, vakuumbehandelt und höchst beständig. Durch das geringe, spezifische Gewicht, die Durchfärbung des Materials sowie durch die hohe Festigkeit besticht dieses Material durch Leichtigkeit und eignet sich hervorragend für den Einsatz in hygienisch äußerst anspruchsvollen Bereichen. Die matte Oberfläche dient in erster Linie einer hohen Kratzfestigkeit und verleiht dem Waschtisch eine schöne und ansprechende Optik.

- Materialstärke 18 mm
- Samtige, matte Oberfläche Oberfläche
- Hohe Schlag und Abriebfestigkeit
- Reparaturfreundlich bei Kratzern
- Oberflächenbeschädigungen leicht zu reparieren

Bestellen Sie ihre Material- und Farbmuster telefonisch unter **00800 777 55 777** (gebührenfrei aus Europa)

Außergewöhnliche Maßflexibilität

WANDABSCHLUSS

Bei Eck- oder Nischenmontage



1



2



3

1 Gerader Schnitt

2 Schrägschnitt

3 Abgeschrägte Ecke



1



2



3

SEITENABSCHLUSS

Bei Montage mit sichtbarer Schürze

PAPIERABWURF

Mit oder ohne Schachtverkleidung nach individuellen Maßen

ABWURF FÜR PAPIERHANDTÜCHER

Rund

- 1a Mit Schachtverkleidung
- 1b Ausnehmung mit Sichtkante



1a



1b

Eckig

- 2a Mit Schachtverkleidung
- 2b Ausnehmung mit Sichtkante



2a



2b

Zubehör & Montage Konsolen

- 1 Permanentablaufventil
Edelstahl gebürstet
- 2 Design Permanentablaufventil
Edelstahl gebürstet
- 3 Design Sifon
Edelstahl gebürstet
- 4 Auflagewinkel
für Wandmontage
- 5 Stütz- und Winkelkonsole




1




2



3

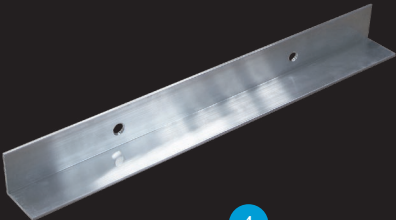

4

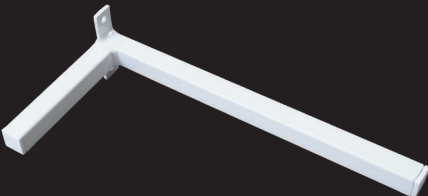

5

Edelstahl Tisch- und Wandseifenspender

Berührungslos und hygienisch

Edelstahl Tisch- u. Wandseifenspender Armaturen

EVER™ MAINS SD short

Tischseifenspender niedrige Ausführung



Berührungsloser elektronischer Tischseifenspender aus Edelstahl (AISI 316) für die Waschtisch-Montage, Infrarot Aktivierung zur Verwendung mit jeder nicht proprietären Seife. Der EVER sensor Seifenspender ist die perfekte Ergänzung zum Dyson Airblade wash+dry short WD04.

- Gesamthöhe 104 mm
- Ausladung 83 mm
- Lochbohrung 23 mm
- 12v Adapter (Steckernetzteil) od. optional mit Batterien-Box

ELITE™ PLUS SD tall

Tischseifenspender hohe Ausführung




Berührungsloser elektronischer Tischseifenspender aus Edelstahl (AISI 316) Hohe Ausführung für die Waschtisch-Montage bei Aufsatzwaschbecken, Infrarot Aktivierung zur Verwendung mit jeder nicht proprietären Seife. Besonders geeignet in Verbindung mit dem Dyson Airblade wash+dry tall WD05.

- Gesamthöhe 304 mm
- Ausladung 84 mm
- Lochbohrung 25 mm
- 12v Adapter (Steckernetzteil) od. optional mit Batterien-Box

TUBULAR™ 2030 SD wall

Wandseifenspender

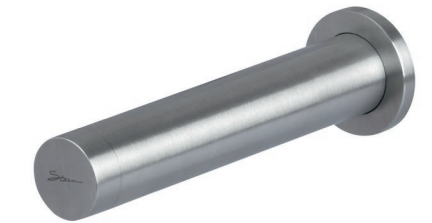

Berührungsloser elektronischer Wandseifenspender aus Edelstahl (AISI 316) für die Wand-Montage, Infrarot Aktivierung zur Verwendung mit jeder nicht proprietären Seife. Der TUBULAR sensor Wandseifenspender ist die perfekte Ergänzung zum Dyson Airblade wash+dry wall WD06.

- Verdeckte Lochbohrung, Montage mit Unterputz-Körper
- Ausladung Wandabstand 150 mm
- Ausladung Seifenstrahl 144 mm
- 12v Adapter (Steckernetzteil) od. optional mit Batterien-Box

Dyson Airblade™ Technology

Waschen und Trocknen direkt am Waschbecken



Dyson Airblade™ wash+dry Händertrockner

Dyson Airblade WD04 short

Tischarmatur niedrige Ausführung



Händetrockner mit niedriger Armatur. Geeignet für die Waschtischmontage. Berührungsloses, hygienisches Waschen und Trocknen direkt am Waschbecken.

- Gesamthöhe 159 mm
- Ausladung 286 mm
- Lochbohrung 35 mm
- 14 Sekunden Trocknungszeit
- HEPA Filter H13
- 5 Jahre Garantie

Dyson Airblade WD05 tall

Tischarmatur hohe Ausführung



Händetrockner mit hoher Armatur. Geeignet für die Waschtischmontage bei Aufsatzwaschbecken. Berührungsloses, hygienisches Waschen und Trocknen direkt am Waschbecken.

- Gesamthöhe 309 mm
- Ausladung 286 mm
- Lochbohrung 35 mm
- 14 Sekunden Trocknungszeit
- HEPA Filter H13
- 5 Jahre Garantie

Dyson Airblade WD06 wall

Armatur für die Wandmontage



Händetrockner mit Armatur zur Wandmontage mit Air Tap™ Frame Set. Berührungsloses, hygienisches Waschen und Trocknen direkt am Waschbecken.


- Ausladung 312 mm
- Unterputzeinbau
- Wandmontage – mit Vorwandelement
- 14 Sekunden Trocknungszeit
- HEPA Filter H13
- 5 Jahre Garantie



Air Tap™ Frame Set – WD06

Vorwandelement für den Dyson Airblade wash + dry wall



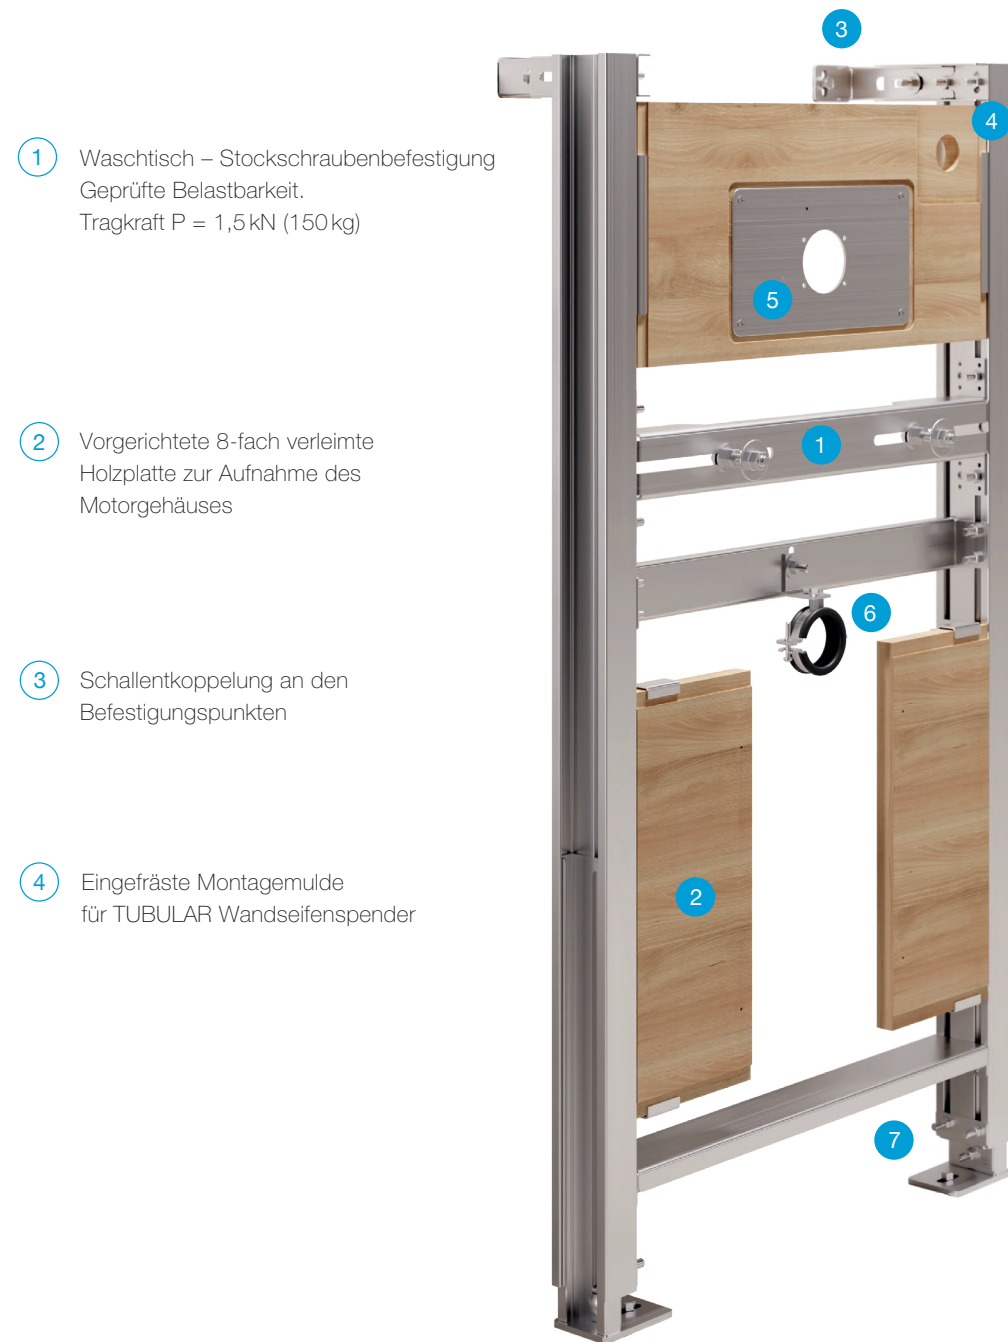

① Waschtisch – Stockschraubenbefestigung
Geprüfte Belastbarkeit.
Tragkraft P = 1,5 kN (150 kg)

② Vorgerichtete 8-fach verleimte Holzplatte zur Aufnahme des Motorgehäuses

③ Schallentkoppelung an den Befestigungspunkten

④ Eingefräste Montagmulde für TUBULAR Wandseifenspende

⑤ Massive vorgerichtete Metallplatte zur Montage der Dyson wash+dry Armatur

⑥ Vorinstallierte Rohrschelle mit Schallentkoppelung für Ablaufanschlussbogen


⑦ Schnelle Montage durch stufenlose verstellbare Fußstützen

Objektbezogene Montagetechnik

Fix und fertig vormontiertes
Montageelement für Massiv- und Trockenbau
zur Vor- und Inwandinstallation
Aluminium / Stahl verzinkt

washBASIN™

Montagesysteme

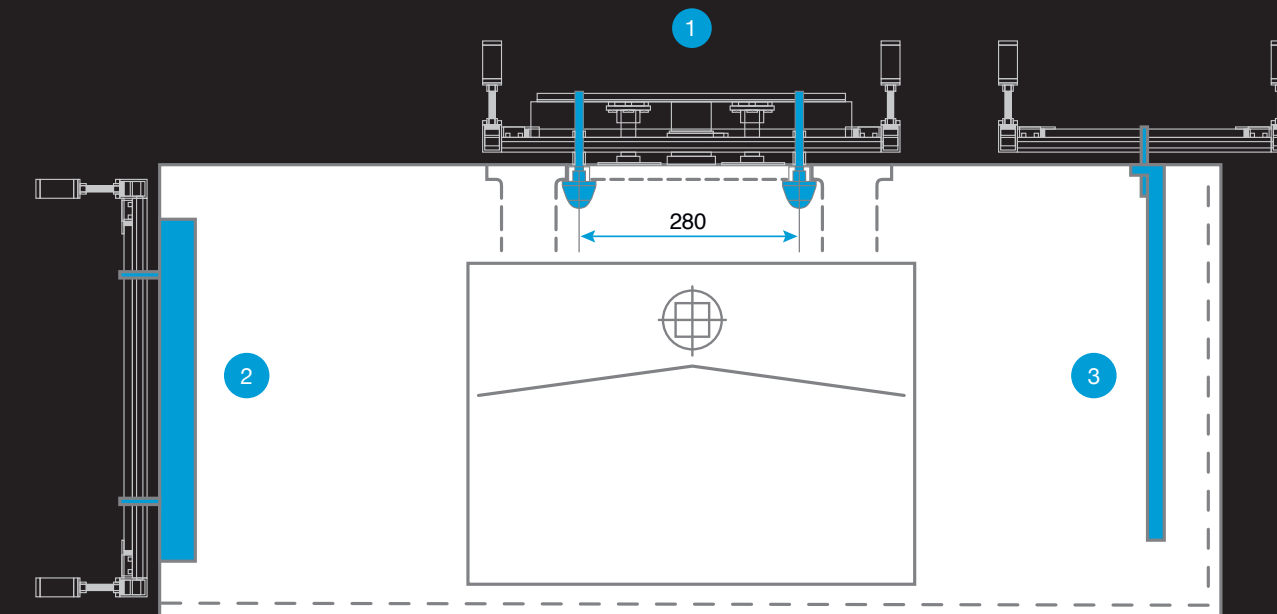

① Air Tap™ Frame Set – Stockschraubenbefestigung

② Auflagewinkel bei Wandabschluss


③ Winkelkonsole – bei Seiten-Achismaß größer 450 mm



dyson airblade V



dyson airblade 9kJ

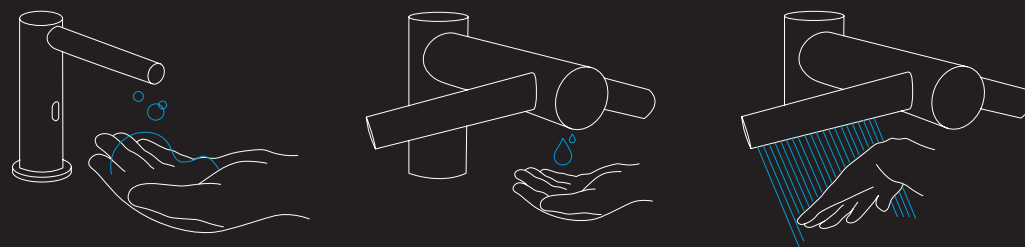

Kontakt

T 00800 777 55 777

F 00800 777 66 777

office@cleantec.eu

CLEANTEC

hygiene technology gmbh – Branch Office Germany
80539 München, Maximilianstraße 13