




# CLEANTEC

## PRODUKTDATENBLATT FRAME-SET D28 KE

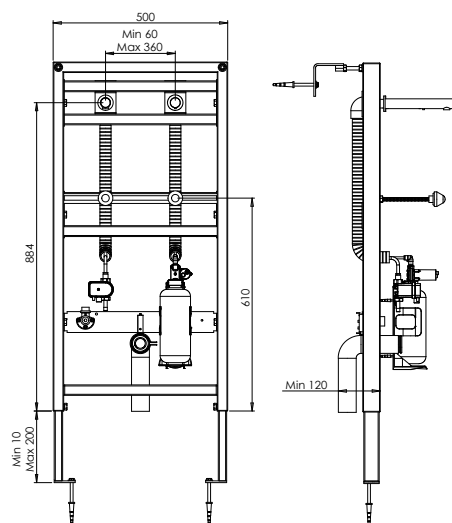

|                   |                                                                              |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ARTIKEL           | FRAME-SET D28 KE - Soap & Water Vorwandelement                               |
| ART. NUMMER       | 500100                                                                       |
| SERIE             | Sensor Wandarmatur                                                           |
| INSTALLATION      | Vorwandelement - UP-Körper für Trockenbau                                    |
| ARTIKEL           | D28 DPE FAUCET                                                               |
| ART. NUMMER       | 352120                                                                       |
| SERIE             | Sensor Wandarmatur                                                           |
| OBERFLÄCHE        | Edelstahl gebürstet (AISI 316)                                               |
| STROMVERSORGUNG   | 12V Stromwandler od. Optional Batteriefach für 6 x DD Batterien              |
| BETRIEBSDRUCK     | 0,5 - 8,0 BAR (7 - 116 PSI)                                                  |
| DURCHFLUSSZEIT    | 6 LPM / 1.58 GPM - SSR PCA stream                                            |
| WASSERANSCHLUSS   | Kalt oder Premix                                                             |
| WASSEITEMPERATUR  | 70°C Maximum                                                                 |
| AUTO- ABSCHALTUNG | Automatische Abschaltung nach 90 Sekunden, einstellbar mit der Fernbedienung |
| ABMESSUNGEN       | Ausladung - Wandabstand 218 mm, Wasserstrahl 181 mm                          |



|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ARTIKEL</b>         | <b>TUBULAR™ 2030 SOAP DISPENSER - Stainless Steel</b>                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>ART. NUMMER</b>     | <b>350917</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>SERIE</b>           | <b>Sensor Wandseifenspender</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>OBERFLÄCHE</b>      | <b>Edelstahl gebürstet (AISI 316)</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>STROMVERSORGUNG</b> | <b>12V Stromwandler od. Optional Batteriefach für 6 x DD Batterien</b>                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>SEIFE</b>           | <b>Cremeseife od. Desinfektion - Viskosität 100-3.800 cPs - Abgabemenge 1,2-1,6 ml 8</b>                                                                                                                                                                                                     |
| <b>ABMESSUNGEN</b>     | <b>Ausladung - Wandabstand 150 mm, Seifenstrahl 144 mm</b>                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>BESCHREIBUNG</b>    | <p>Vorwandelement als Unterputz-Körper mit berührungsloser elektrischen Wasserarmatur und berührungslosem Wandseifenspender aus Edelstahl gebürstet für die Wand-Montage (Trockenbau od. Ziegelwand). Installationsfertig, wird einbaufertig mit allem erforderlichen Zubehör geliefert.</p> |



# CLEANTEC

EXPLOSIONSZEICHNUNG FRAME-SET D28 KE

