




CLEANTEC

PRODUKTDATENBLATT FRAME-SET D28 KE

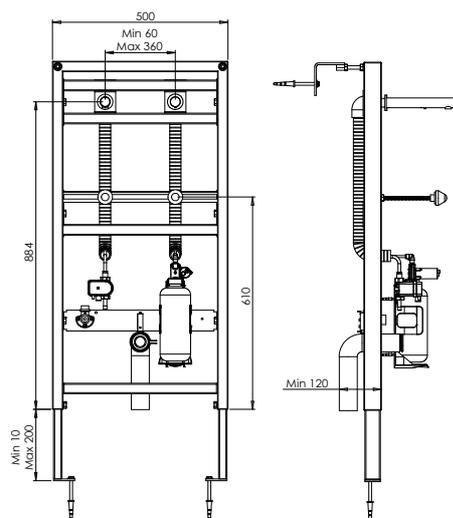

ARTIKEL	FRAME-SET D28 KE - Soap & Water Vorwandlelement
ART. NUMMER	237803-316
SERIE	Sensor Wandarmatur
INSTALLATION	Vorwandlelement - UP-Körper für Trockenbau
ARTIKEL	D28 DPE FAUCET
ART. NUMMER	352120
SERIE	Sensor Wandarmatur
OBERFLÄCHE	Edelstahl gebürstet (AISI 316)
STROMVERSORGUNG	12V Stromwandler od. Optional Batteriefach für 6 x DD Batterien
BETRIEBSDRUCK	0,5 - 8,0 BAR (7 - 116 PSI)
DURCHFLUSSZEIT	6 LPM / 1.58 GPM - SSR PCA stream
WASSERANSCHLUSS	Kalt oder Premix
WASSEITEMPERATUR	70°C Maximum
AUTO- ABSCHALTUNG	Automatische Abschaltung nach 90 Sekunden, einstellbar mit der Fernbedienung
ABMESSUNGEN	Ausladung - Wandabstand 218 mm, Wasserstrahl 181 mm



ARTIKEL	TUBULAR™ 2030 SOAP DISPENSER - Stainless Steel
ART. NUMMER	350917
SERIE	Sensor Wandseifenspender
OBERFLÄCHE	Edelstahl gebürstet (AISI 316)
STROMVERSORGUNG	12V Stromwandler od. Optional Batteriefach für 6 x DD Batterien
SEIFE	Cremeseife od. Desinfektion - Viskosität 100-3.800 cPs - Abgabemenge 1,2-1,6 ml 8
ABMESSUNGEN	Ausladung - Wandabstand 150 mm, Seifenstrahl 144 mm
BESCHREIBUNG	<p>Vorwandelement als Unterputz-Körper mit berührungsloser elektrischer Wasserarmatur und berührungslosem Wandseifenspender aus Edelstahl gebürstet für die Wand-Montage (Trockenbau od. Ziegelwand). Installationsfertig, wird einbaufertig mit allem erforderlichen Zubehör geliefert.</p>



CLEANTEC

EXPLOSIONSZEICHNUNG FRAME-SET D28 KE

